

پیشنهاد همکاری و استعلام بها

استعلام کننده واحد خرید در ■ دزفول □ تهران

شرکت/پیمانکار/فروشگاه/تامین کننده محترم: سلام، لطفا نسبت به ارائه پیشنهاد فنی و مالی جهت کالا/خدمات مشروحه ذیل اقدام فرمایید.

ردیف	شرح کالا و خدمات	پیوست	واحد	مبلغ کل (ریال)
۱	ساخت و مونتاژ و نصب شلتر به همراه تامین متريال مورد نیاز	طبق نقشه	مقطوع	
جمع کل مبلغ پیشنهاد (ریال)				

- مالیات بر ارزش افزوده در جمع کل محاسبه نگردد. در صورت شمولیت، بعد از ارائه گواهی ثبت نام، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت خواهد شد.
- بهمراه برگ استعلام تعداد.....پنج.... برگ مستندات فنی مربوطه از طریق حضوری ارسال می گردد.
- مهلت پاسخ به استعلام تا تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۱.. می باشد که پیشنهاد دهنده می بایست در مهلت تعیین شده پیشنهاد فنی و قیمت خود را از اعلام کند.
- ارقام حفاظت فردی شامل ماسک فیلتر دار، مقنعه، دستکش ضد برش و کلاه ایمنی و غیره بر عهده پیمانکار می باشد.
- تاییدیه انجام کار توسط پیمانکار منوط به تاییده واحد فنی کارفرما می باشد.
- رعایت موارد ایمنی الزامی است و چنانچه در اثر بی توجهی در حین کار آسیبی به نفرا ت یا تجهیزات پیمانکار یا کارفرما وارد گردد عواقب آن متوجه آن پیمانکار خواهد بود
- ساخت و مونتاژ و نصب شلتر به صورت ساده و شیب دار می باشد و پیمانکار ملزم به تامین ابزار آلات مورد نیاز خود می باشد.
- ارسال استعلام قیمت از طریق پیام رسان بله به شماره: ۰۹۳۹۶۶۸۳۳۰۵
- تهیه متريال و اقلام مصرفی از قبیل الکترو د و صفحه سنگ بر عهده پیمانکار می باشد
- مدت تحویل کالا/خدمات مورد استعلام پس از تایید پیشنهاد توسط کارفرما و ابلاغ شروع کار حداکثر ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
- از برنده این استعلام مطابق با آیین نامه معاملات شرکت صنعتی دوده فام، در صورت نیاز تضمین معتبر اخذ خواهد گردید.
- پرداخت تمامی کسورات قانونی این خرید بر عهده پیمانکار..... می باشد
- هزینه های حمل و نقل، بیمه و تحویل درب کارخانه بر عهده فروشنده □ می باشد □ نمی باشد □ شامل نمی شود.
- در صورت موجود نبودن کالا، فروشنده حق تغییر در مشخصات کالا در برگ استعلام یا قید کالای مشابه را ندارد.
- تامین کننده/فروشنده/پیمانکار در صورت نیاز، موظف به ارائه نمونه ساخته شده جهت ردیف های موضوع سفارش پیش از تحویل تمامی اقلام می باشد..
- کالا /خدمات بندهای مشمول گارانتی □ نمی باشد □ می باشد. مدت گارانتی.....یک سال
- پیشنهادات مخدوش یا دارای قید و شرط باطل و فاقد اثر می باشد.
- به همراه پیشنهاد قیمت ارائه گواهی و مدارک احراز صلاحیت و پروانه کسب و رزومه و سوابق کاری معتبر الزامی می باشد..
- شرکت صنعتی دوده فام در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۸۷۱۲۶۵ داخلی ۴۴۳ در وقت اداری تماس حاصل گردد.

مدیر تامین شرکت صنعتی دوده فام



رئیس اداره خدمات فنی و پشتیبانی

* تکمیل این بخش توسط تامین کننده ضروریست:

نام شرکت/پیمانکار / فروشنده/تامین کننده حقوقی: شماره ثبت: کد اقتصادی: کد/شناسه ملی:

نام و نام خانوادگی مدیر عامل/ مدیر مربوطه: آدرس و تلفن شرکت / فروشنده:

نام و نام خانوادگی شخص مجاز جهت ارتباط: شماره تماس: مهر و امضای مسئول مجاز

نام شرکت/پیمانکار / فروشنده/تامین کننده حقیقی:

نام و نام خانوادگی مدیرعامل/مدیر مربوطه: کد ملی:

آدرس و تلفن کارگاه/محل سکونت: شماره همراه: شماره حساب: نام شعبه بانک: * تصویر کارت ملی صاحب حساب (حتما شخص دارنده

مشخصات فوق (به پیوست الزامیست. مهر/ امضای مسئول مجاز * اثر انگشت ضروریست)

...
...
...



با سلام و احترام ؛

روکش استعلام قیمت

شماره درخواست خرید:

موضوع:

تأمین کننده محترم ؛

خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را مطابق درخواست شماره که به پیوست ارسال گردیده است، حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ اعلام فرمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۶۴۰۳۷۳ - ۰۲۱ داخلی ۱۰۳ تماس حاصل فرمایید.

لازم است استعلام قیمت به همراه این برگه، پس از مهر و امضا، از دو طریق زیر به صورت هم زمان ارسال و تحویل گردد:

۱. ارسال استعلام قیمت از طریق پیام رسان بله به شماره: ۰۹۳۹۶۶۸۳۳۰۵

۲. تحویل فیزیکی استعلام قیمت در پاکت دربسته به واحد حراست به آدرس:

خیابان گاندی، کوچه ۱۷، پلاک ۱۷، واحد ۱

ضمناً اعتبار قیمت پیشنهادی می بایست حداقل ۷۲ ساعت کاری از زمان ارائه استعلام اعلام گردد.

بدیهی است استعلام های واصله پس از مهلت مقرر یا فاقد مهر و امضای مجاز، قابل بررسی نخواهد بود.

لازم به ذکر است شرکت صنعتی دوده فام در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است.

مهر و امضای تأمین کننده

لیست پیش بینی حجم کار نصب شلتر بر روی ساختمان رفاهی ۱۳۰

ردیف	شرح کار	مدت زمان اجراء	حجم کار (نفر ساعت)	حجم کار	نقشه پیوست	تاریخ شروع	شماره درخواست
۱	ساخت و مونتاژ و نصب شلتر به همراه تامین متریال مورد نیاز	۱۰روز		مقطوع	دارد	مشخص نشده	۵/۰۵۰۳۰۳۶۹

۱-پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار برنامه دقیق زمان بندی را تحویل واحد فنی دهد تا در صورت هرگونه مغایرت با برنامه در زمان اجرا با وی برخورد شود.

۲- ابعاد این سقف ۲۴ متر در ۱۲ متر(طبق نقشه پیوست) می باشد که با در نظر گرفتن سرکش ها بر روی راه پله ها و اطراف پشت بام ضلع بزرگ به طول ۲۷ متر و عرض آن به ۱۵ متر سرکش اضافه گردد که در مجموع ۴۰۵ متر مربع مساحت شلتر می باشد. (قبل از شروع به کار با توجه به دکوراتیو بودن موقعیت این شلتر پیشنهاد می شود که پیمانکاران طرح های خود را به واحد فنی ارائه دهند).

۳- تامین و خرید و انتقال متریال مورد نیاز بر عهده پیمانکار می باشد.

۴- حتماً در اطراف این شلتر طبق نظر واحد فنی ناودانی به همراه لوله UPVC جهت انتقال آب باران به فاضلاب ،ساخت و تعبیه گردد.

۵- لازم به توضیح است که این شلتر که از ورق سینوسی با رنگ آبی حداقل با ضخامت ۱mm نصب می گردد حتماً آب بند بوده و از مواد درگیر و پیچ ها با واشر آب بند استفاده شود. در صورت صلاحدید واحد فنی از ورق شفاف بین ورق ها جهت عبور نور استفاده گردد

۶- تمامی قیچی ها و قوطی ها قبل از نصب با رنگ زد رنگ آمیزی شود.

۷- تمامی هزینه های حمل و نقل و جابه جایی و کرایه جرثقیل بر عهده پیمانکار می باشد.

۸- لازم به توضیح است که برای قسمت هاشور خورده بند کشی بین سرامیک ها با موارد نانو بطور کامل درزگیری شود.

۹- همچنین برای قسمت A که در نقشه پیوست مشخص شده ایزوگام قبلی برداشته شده و با ایزوگام دلیجان مجدداً اصلاح و آب بند گردد

۱۰-برای سقف طبقه پایین که نشستی داده و ترک دارد،پیمانکار موظف به تخریب کامل قسمت های آسیب دیده و عیب یابی و در نهایت رفع نشستی و سفیدکاری با کچ می باشد

۱۱- لازم به توضیح است که تهیه تمامی مصالح مصرفی بر عهده پیمانکار می باشد همچنین پیمانکار موظف به تهیه وسایل مصرفی برای پرسنل خود می باشد

۱۲-همچنین در قسمت سالن غذا خوری و پشت دیوار آن در صورت نیاز با چسب های آب بند به طور کامل درزگیری گردد

۱۳- پیشنهاد می شود که پیمانکاران قبل از برگزاری مناقصه از محل ساختمان رفاهی بازدید به عمل آورده و عیوب و راه حل مناسب برای رفع این مشکل به واحد فنی از طرف ایشان ارائه گردد

۱۴-در نهایت پیمانکار با ارائه گارانتی و همچنین حسن انجام کار این پروژه را گارانتی کرده و حداقل واحد محترم تدرکات برای یک فصل بارندگی از ایشان تعهد کسب نماید

۱۵- پیشنهاد می شود که بعد از اتمام کار زیر شلتر عایق کاری گردد.

۱۶- حداقل ارتفاع این شلتر از کف (پشت بام ساختمان رفاهی) باید بیشتر از ۶ متر باشد.

۱۷- جهت انتقال نور بیشتر ۴ یا ۵ ردیف به پیشنهاد واحد فنی از ورق پلی کربنات با رنگ آبی در بین ورق های سینوسی فلزی استفاده گردد.



۱۸- در نهایت این شلتر بصورت شیبدار ساده اجرا گردد و مسئولیت بارگذاری و همچنین محاسبات و طراحی این شلتر بر عهده پیمانکار می باشد و ایشان موظف است قبل از اجرا نقشه اجرایی آن را تحویل واحد فنی دهد.

۱۹- با توجه به نیاز به نصب ستون های عمودی نیاز به تخریب و بتن ریزی و نصب حداقل ۸ بیس پلیت جدید بر روی سقف می باشد.


*نکته:

۱- پیمانکار ملزم به تامین ابزار آلات مورد نیاز خود می باشد.


۲- پیمانکار و. نفرات ایشان ملزم به رعایت نکات ایمنی هستند

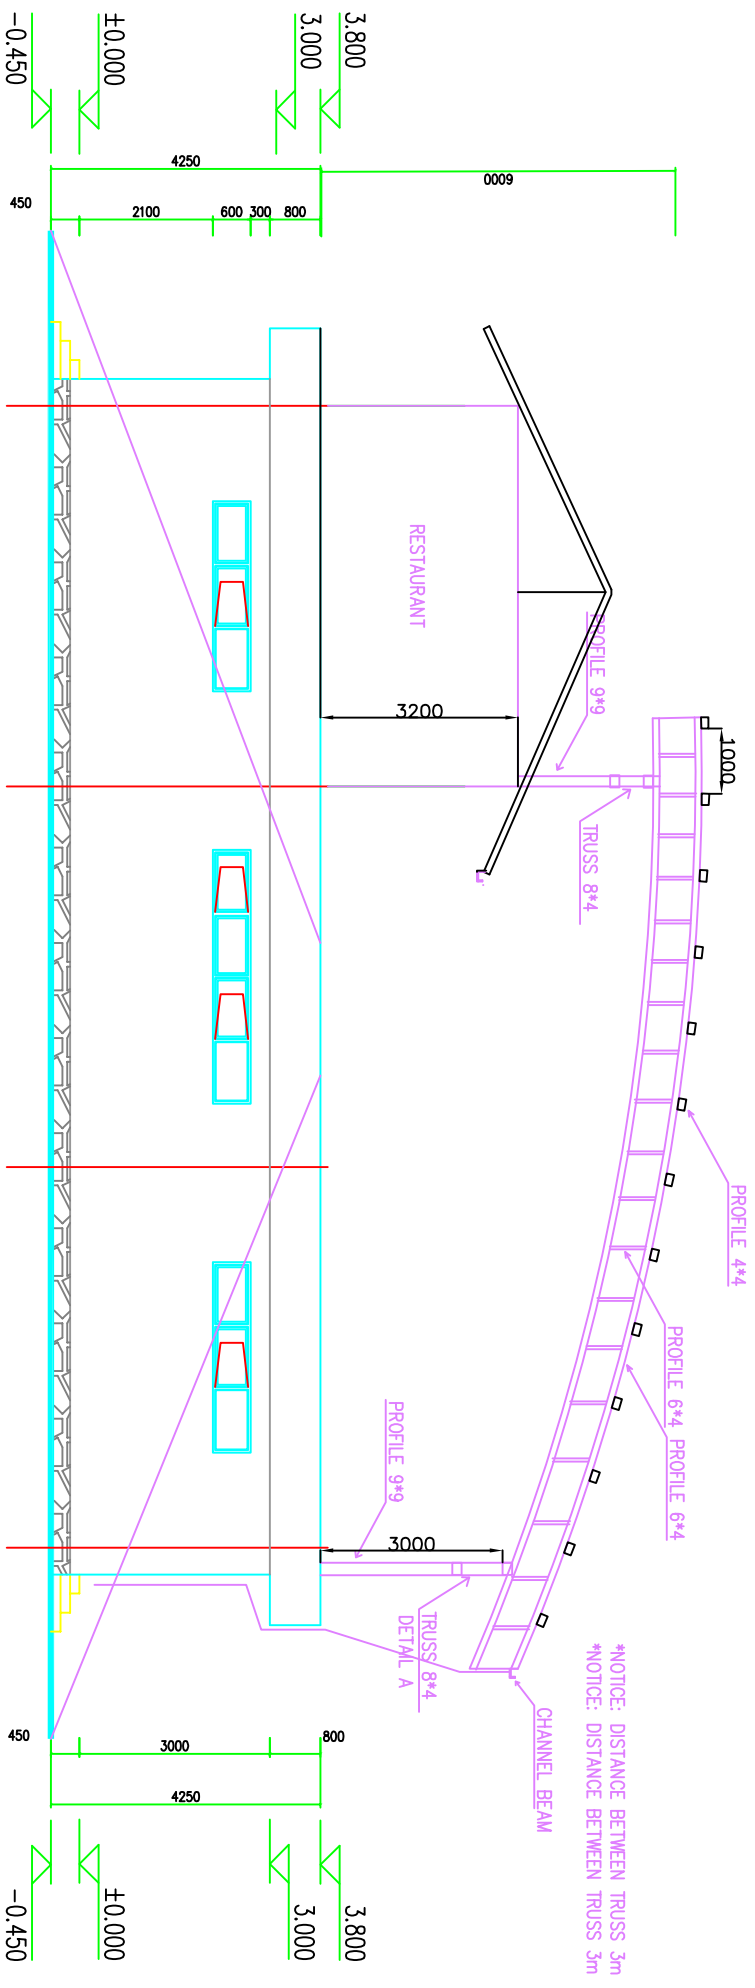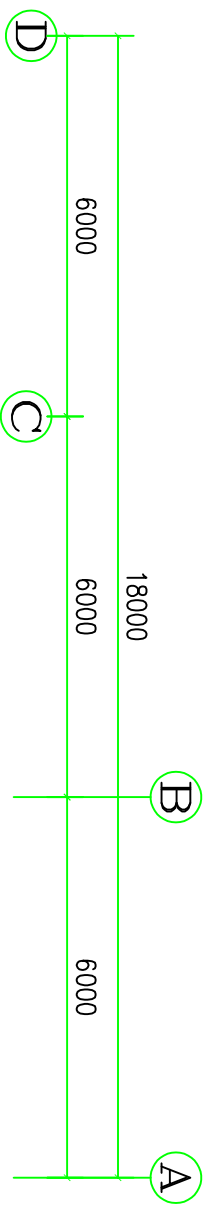

D - A ELEVATION

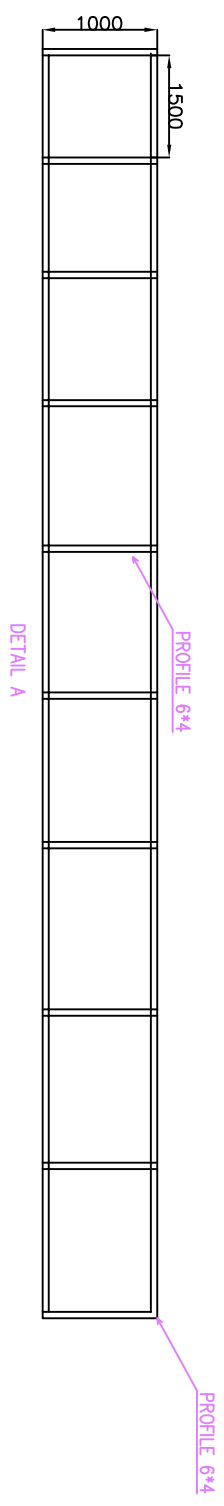

1 J-130-
07

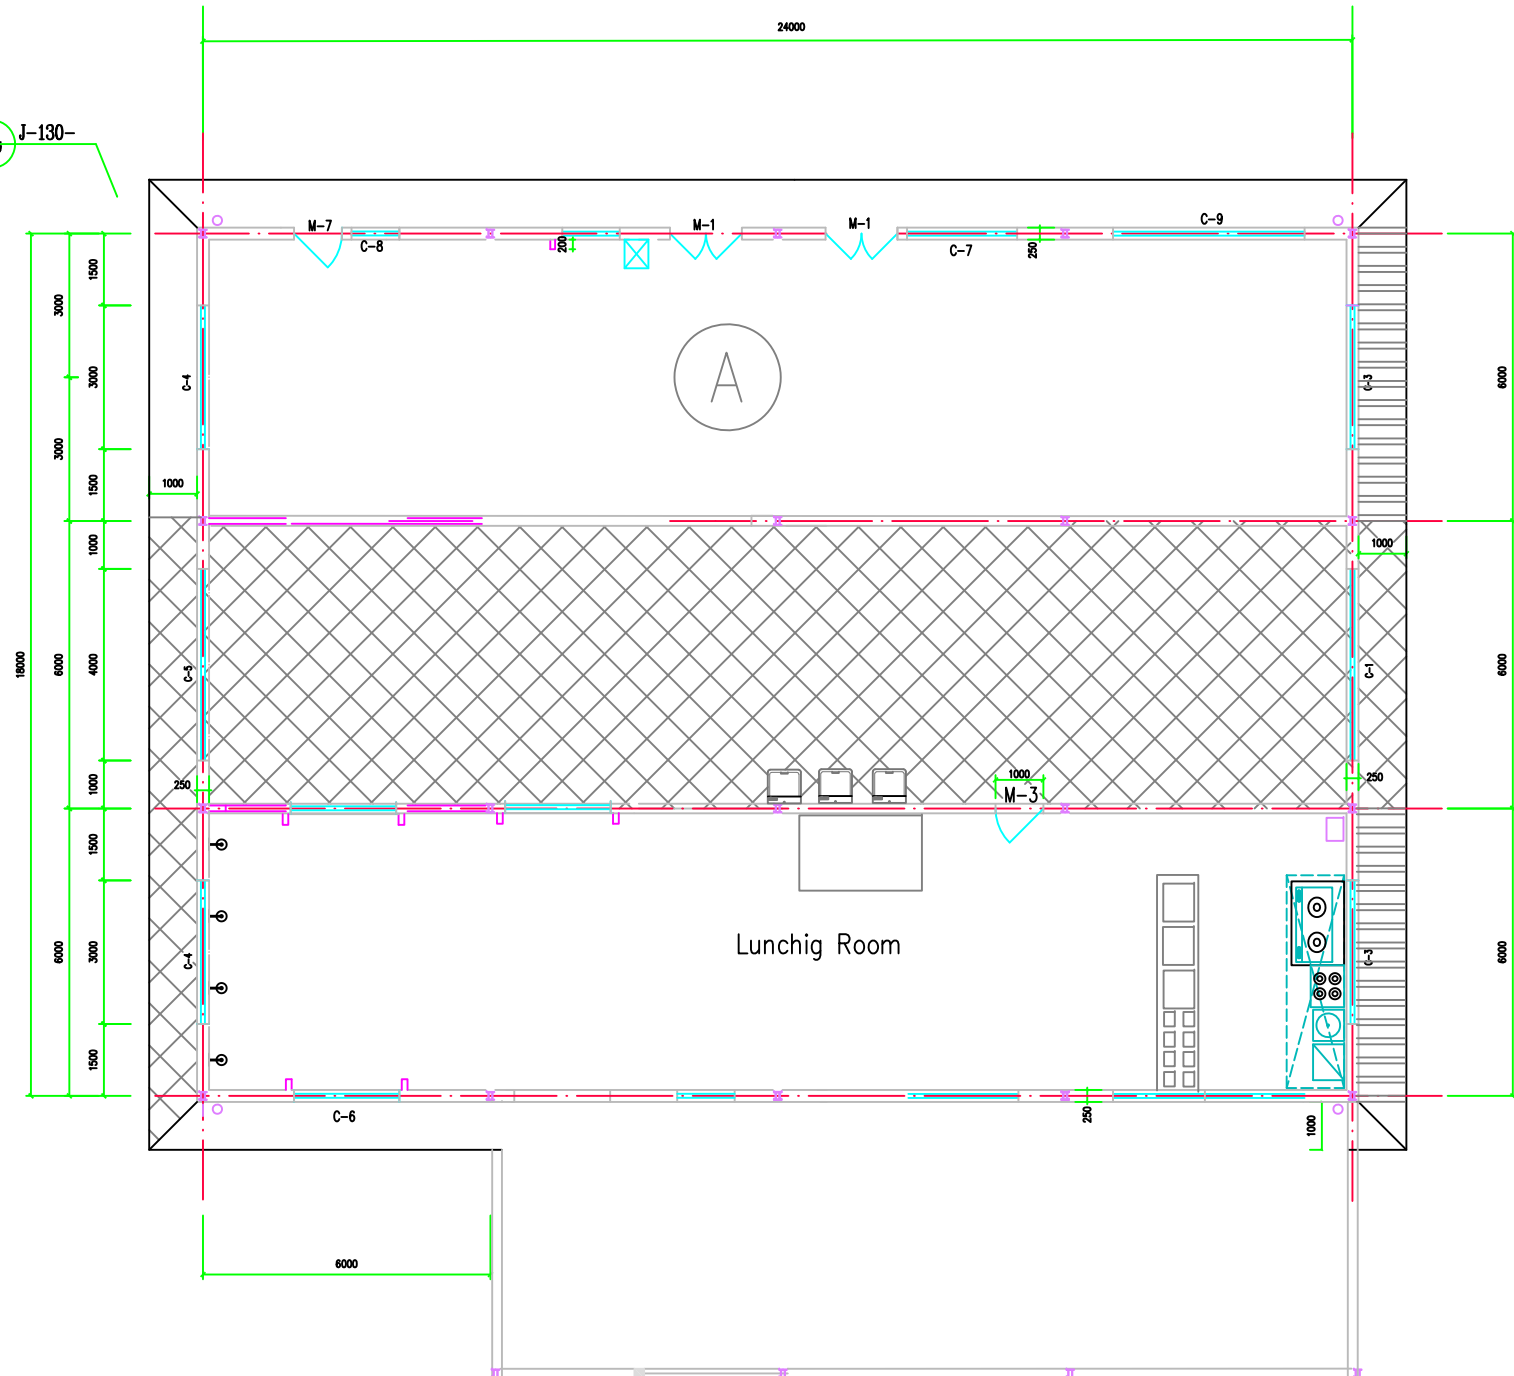



شرکت صنعتی دوده فام - صدف (سهامی عام)

درخواست خرید

شماره صفحه

۱

تاریخ صدور

۱۴۰۵/۰۶/۲۳

شماره درخواست

۵/۰۵۰۳۰۳۶۹

مرکز درخواست کننده

مرکز نگهداری صنعتی دوده فام

تاریخ درخواست

۱۴۰۵/۰۳/۲۷

درخواست کننده

مسعود نظام زاده

واحد/رمز تامین

واحد خرید و بازرگانی

نوع طرف مقابل

مرکز هزینه

نوع قلم

خدمت

طرف مقابل

خدمات

نوع درخواست

خدمات پشتیبانی

توضیحات

اجرای شاب جلوی سالن رستوران همراه با متریال (آهن الات)

ردیف	کد قلم	نام قلم	مشخصه فنی	واحد	واحد	تاریخ نیاز	وضعیت	کارشناس خرید
۱	۹۳	اجرا / بازسازی سقف شلتر (سوله و سایبان)		۱	سرویس	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	تایید شده	محسن عبداللهی

رئیس انبار:

جلیل مدیری نسب

واحد درخواست کننده فنی

مهدی گلستانی نیا

برنامه ریزی

رضا برفی پور حلا

مدیر کارخانه

علی امیر غلامی

مدیر تدارکات

بهنود معظمی گودرزی

مدیر عامل

علیرضا همتی